ミニバーエンド　取扱説明書

	プレーンタイプ	８ホールタイプ
商品番号	：０６－０１－００４８（シルバー）	：０６－０１－００５５（シルバー）
	：０６－０１－００４９（ブラック）	：０６－０１－００５６（ブラック）
	：０６－０１－００５０（ブルー）	：０６－０１－００５７（ブルー）
	：０６－０１－００５１（レッド）	：０６－０１－００５８（レッド）

適応車種 ：汎用

弊社製汎用ハンドルパイプ(ハンドル内径 約φ１８及び約φ１３のハンドルに取り付け可能)

・この度は、弊社商品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

～特　徴～

○ハンドルエンドをスタイリッシュに演出する、アルミ削り出しのバーエンドです。
○表面形状は２タイプ、アルマイト色は４色からお選び頂けますので、車両のカスタムに合わせてコーディネートする事が出来ます。
○ハンドルパイプ内に入れる固定用ラバーは、大・小２サイズを付属しておりますので、弊社製汎用ステアリングハンドルパイプ各種（クロムメッキ・ステンレス・アルミ）に取り付ける事が可能です。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
◎この製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どの様な事柄でも一切負いかねます。
◎商品を加工等された場合や取り付けされた場合は、保証の対象にはなりません。
◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
◎当製品は汎用品の為、取り付ける車種によっては、ラバーグリップへ穴あけ等の加工が必要になる場合があります。
また、ＫＳＲ１１０、アドレスＶ１２５、ＸＲ５０／１００ Ｍｏｔａｒｄの純正ハンドル等、ハンドルパイプ内が埋まっているハンドルには使用出来ません。
◎補修部品に付きましてはリペア品番にてお申し込み下さい。尚、不明な点がございましたらお買い求め販売店にお問い合わせ下さい。
◎弊社製リトルカブ用バーハンドルキットのハンドルパイプには使用出来ません。
◎アルマイト製品は経年変化により、色褪せ等発生する場合があります。予めご了承下さい。

⚠注意

この内容を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

・作業等を行う際は、必ず冷間時（エンジンおよびマフラーが冷えている時）に行って下さい。（火傷の原因となります。）
・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。）
・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行って下さい。（ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。）
・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行って下さい。（ケガの原因となります。）
・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行って下さい。
（部品の脱落の原因となります。）

⚠警告


この内容を無視した取り扱いをすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。（事故につながる恐れがあります。）
・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行って下さい。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）
・点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。
（不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。）
・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つかれば、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行って下さい。
（そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。）
・製品梱包のビニール袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、廃棄処分して下さい。（幼児がかぶったりすると、窒息の恐れがあります。）

◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
◎クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた商品に対してのみ、お買い上げ後１ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。
なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。
◎この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

Jan./30/ 12

～商　品　内　容～

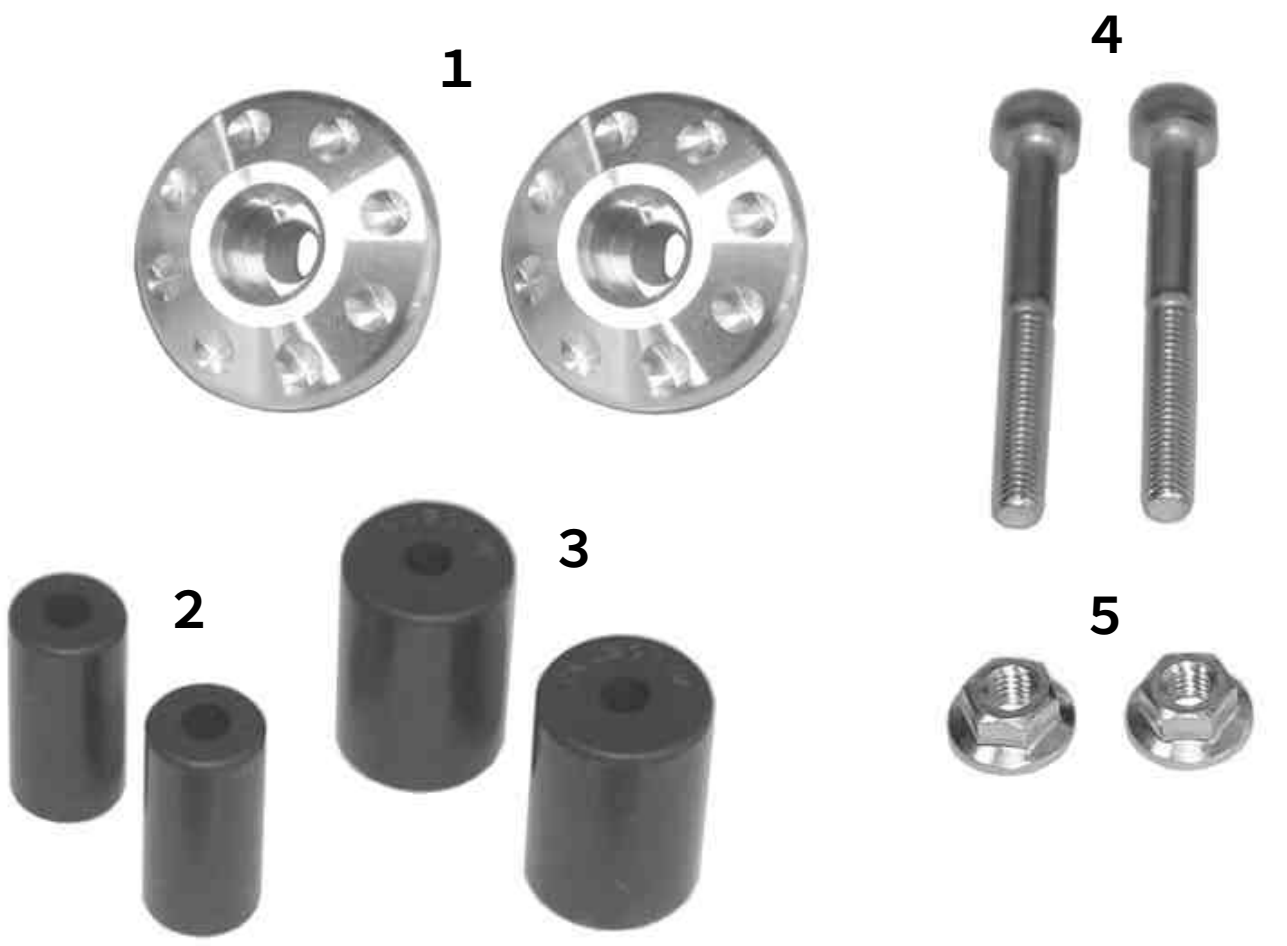

番号	部　品　名	数量	リペア品番	入数
１	ミニバーエンド	２	――――――――	
２	ラバーＡ	２	００―００―０３１０	２
３	ラバーＢ	２	００―００―０３１１	２
４	ＳＵＳ　ソケットキャップスクリュー　５Ｘ４５	２	００―００―０３０３	５
５	フランジナットＭ５	２	００―００―０２２６	１０

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。
予めご了承下さい。
尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいます様お願い致します。
※写真のミニバーエンドは８ホールタイプです。


～取　り　付　け　要　領～


●はじめに

水平で安全な場所で、メンテナンススタンド等を用いて車両を安定させます。

●ミニバーエンドの取り付け

１．取り付けるハンドルの端に、プラスチックキャップ等が入っている場合は、適切な工具を利用して取り外します。
２．ハンドルの内径を確認し、ハンドル内径が、約φ１３程度の場合はラバーＡ、約φ１８程度の場合はラバーＢを使用します。
３．下図の様にミニバーエンド・ラバー・スクリュー及びフランジナットを組み合わせ、フランジナットが手で止まるところまで仮締めし、ハンドルに挿し込みます。





４．スクリューを締め込み固定します。
締め付けはミニバーエンドがしっかりと固定される程度に、具合を見ながら少しずつ締め付けて下さい。

⚠注意：締め付けが弱いとミニバーエンド脱落の原因となり、締め付け過ぎるとハンドル内でラバーが破損してしまい、取り外せなくなる恐れがあります。

株式会社 SPECIAL PARTS 武川
〒５８４－００６９ 大阪府富田林市錦織東三丁目５番１６号
ＴＥＬ　０７２１―２５―１３５７
ＦＡＸ　０７２１―２４―５０５９
お問い合わせ専用ダイヤル　０７２１―２５―８８５７
ＵＲＬ　http://www.takegawa.co.jp